

## Diora Quadro Street S 30/4300 Д 3К консоль

Артикул: DQS30D-3K-C





### Назначение

Освещение стоянок и паркингов, подземных переходов, подсобных помещений, территорий предприятий вне зданий, АЗС, дворовых территорий.

### О светильнике

- Тонкая и легкая конструкция (масса не более 2.7 кг);
- совмещенный корпус / светодиодная плата из алюминия;
- большая площадь корпуса эффективно отводит тепло от светодиодов;
- несущая конструкция с поворотным кронштейном из стали 2 мм.
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- Большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: -40°.. +40° С
- Отличное бюджетное решение для освещения улиц и дорог в небольших населенных пунктах



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Поворотное крепление для установки светильника на трубу до 52 мм с регулировкой угла наклона от 0° до 180°. Возможность монтажа светильника непосредственно на опору с помощью бандажной ленты.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Светодиодная плата из алюминия обладает высокой прочностью и выполняет роль корпуса. Благодаря большой площади эффективно отводится тепло от светодиодов. Несущая конструкция и крепление из окрашенной стали толщиной 2 мм. Защитное покрытие нанесено методом катафореза.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната. Светодиоды Samsung

#### Комплект поставки

- Светильник с драйвером в сборе (1 шт)
- Хомут U-образный М6 (2 шт)
- Гайка М6 (4 шт)
- Шайба пружинная 6 (4 шт)
- Шайба плоская 6 (4 шт)


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Мощность, Вт                                  | 30              |
| Световой поток, лм                            | 4300            |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 143             |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д    |
| Угол расхожимости светового потока            | 115             |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 375 x 195 x 105 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 375 x 195 x 105 |
| Масса нетто, кг                               | 1.38            |
| Масса брутто, кг                              | 1.7             |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 227x212x92      |
| Объем упаковки, м³                            | 0.004427        |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264        |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60           |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370        |
| Марка светодиодов                             | Samsung         |
| Количество светодиодов, шт                    | 96              |
| Цветовая температура, К                       | 3000            |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80              |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95            |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 50              |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..40         |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1            |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I               |
| Класс энергоэффективности                     | A+              |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65            |
| Ударопрочность (IK)                           | 08              |
| Гарантийный срок, лет                         | 3               |
| Количество часов работы, ч                    | 100000          |

## КСС

**DIORA**

### Diora Quadro Street Д

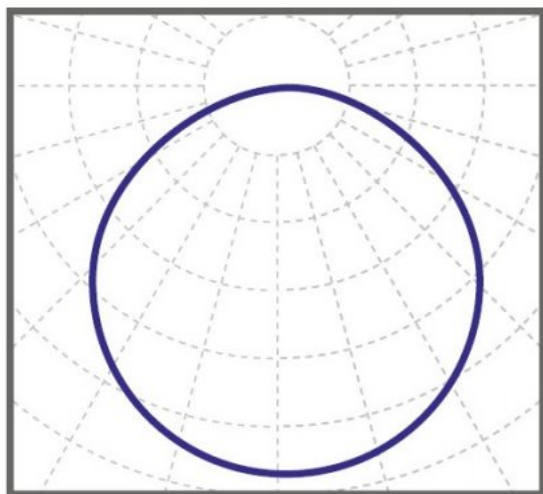

косинусная КСС 115°